




8R - 200 (Grupo completo/ Conjunto / Group)

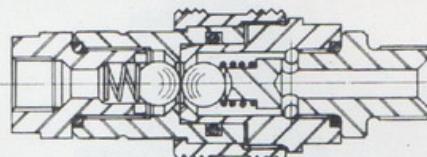

8R - 202 (fêmea / hembra / female)



8R - 209 (macho / macho / male)



A conexão da mangueira com o cilindro é efetuada através do engate rápido, que proporciona uma interligação rápida e segura, sem necessidade de utilização de ferramentas.

Ao rosquear a porca recartilhada, certificar - se de que a mesma tenha alcançado o fim, de maneira que as esferas sejam abertas e permitam a livre passagem do óleo.

O lado fêmea (8R - 202) é normalmente instalado no cilindro e o lado macho (8R - 209) na mangueira.

La conexión de la manguera con el cilindro es hecha con enchufe rapido, que proporciona una conexión segura y rápida, sin la necesidad de herramientas.

Al poner una parte con la otra, verifique se la misma esta perfectamente conectada, de manera que las esferas permitan la pasaje libre del aceite.
La parte hembra (8R - 202) se usa poner en el cilindro y la parte macho (8R - 209) en la manguera.

The hydraulic hoses connection with the cylinder is made by the couplers that possibility a fast and safety connection, only using the hands. When screw the knurl nut, certified that the nut arrive in the end to live the ball free to pass the oil.

The female side (8R - 202) is on the cylinder and the male (8R - 209) in hose.

As mangueiras são necessárias para a conexão dos cilindros hidráulicos a bomba manual ou motorizada, e devem obedecer técnicas para altas pressões.

A utilização de mangueiras fora do padrão técnico necessário, podem acarretar deficiências de operação e colocar em risco a segurança do operador ou outras pessoas envolvidas.

São construídas com tubo de borracha sintética, dois reforços com tramas de aço e recobertas com borracha sintética.

Possuem terminais macho em ambas as extremidades, com rosca 3/8" NPT.

Las mangueras son necesarias para hacer la conexión de los cilindros hidráulicos y la bomba manual o motorizada y devem obedecer las técnicas para altas presiones.

El uso de mangueras fuera del padrón tecnico, pueden traer defectos en las operaciones y poner en riesgo la seguridad del operador o otras personas envolvidas.

Son hechas con tubos de goma sintética, dos tramas de acero y recubiertas con goma.

Posuen terminales machos en las dos extremidades, con rosca 3/8" NPT.

The hoses are necessary to connect the pump and the cylinder and they must submit thechnics to high pressure. The use of hoses out of specifications can cause several damages and put in risk human lifes.

They are building with sintetic rubber, two steel reinforcement in around and cover with sintetic rubber.

They have a male terminal in both sides with 3/8"NPT.

Modelo	Comprimento
Referencia	Largo
Model	Length
MAP - 188	1, 8 m
MAP - 308	3, 0 m
MAP - 508	5, 0 m
MAP - 608	6, 0 m
MAP - 1008	10, 0 m

