


Características Técnicas da Máquina

ARMADORA DE CAIXAS CASE ERECTOR COMPACTA

A Case Erector Compacta é uma armadora de caixas, em que as embalagens são colocadas na posição vertical, e tracionadas por balancim, retiradas do magazine por ventosas e um atuador pneumático, é realizada a dobra das abas inferiores e posteriormente a condução por esteiras laterais para o selamento realizado por fita.

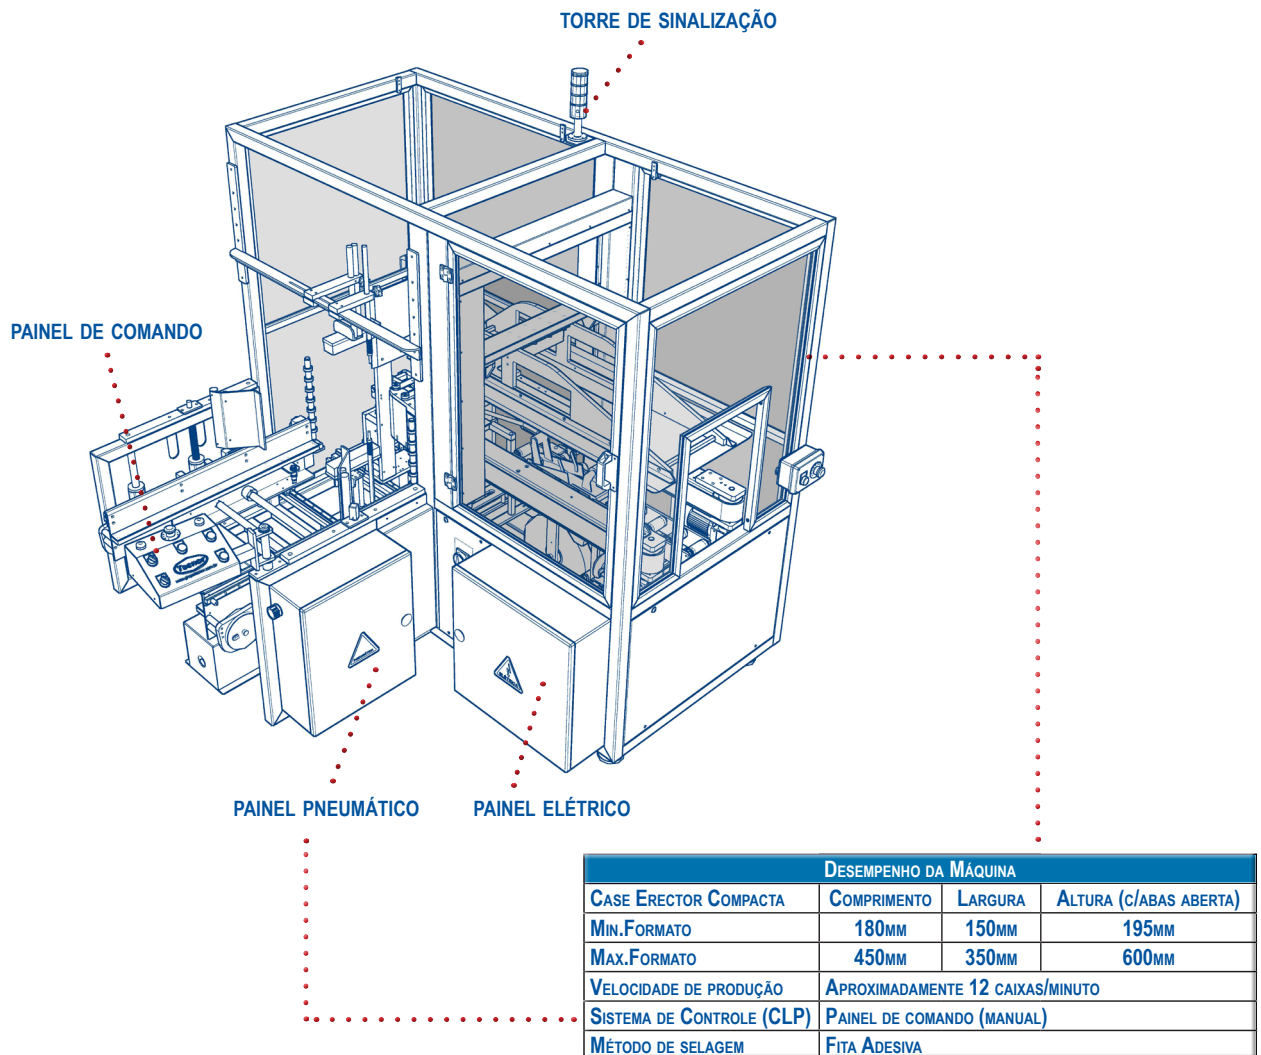

Consumo

CONSUMO MÉDIO DE ENERGIA ELÉTRICA		
TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	POTÊNCIA (Kw)
220	3,5	0,5

CONSUMO MÉDIO DE AR
CONDIÇÃO
6BAR

Obs: valores são aproximados da tabela, tensão da máquina de acordo com a solicitação do cliente. (verificar questionário técnico)